

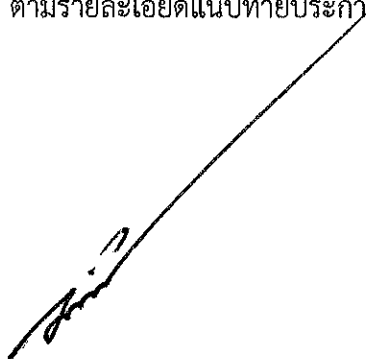


ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคงยา - หัวสะพาน หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9^๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)
นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างถนน คสล.สายนาคงยา - หัวสะพาน หมู่ที่ 1.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...1,689,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป...สภาพเดิมเป็นผิวจราจรลาดยางชำรุด ปรับปรุงโดยทำการรื้อบดอัดพื้นที่ทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 495.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,475.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกะปาง.....

3.1 งานดิน

- งานขุดรื้อผิวทาง AC เดิม ทน 5 ซม. แล้วบดทับ

3.2 งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต

- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ทน 5 ซม.

3.3 งานผิวทาง

- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ทน 15 ซม.
- งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)
- งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

3.4 งานไหล่ทาง

- งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง
- ขุดดินแต่งไหล่ทาง (ตามสภาพหน้างาน)

3.5 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ท่อ PVC ศก. 5 นิ้ว

3.6 งานไฟฟ้าแสงสว่าง

3.7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง

- ฐานเสาไฟฟ้าสำเร็จรูปตามแบบรวมงานติดตั้ง
- เสาไฟเสาเหล็กกลมชุบสีปวาไนท์ ศก. 4 นิ้ว สูง 6.00 เมตร รวมติดตั้ง
- โคมไฟโซล่าเซลล์ 200 W ชนิดไม่ใช้แบตเตอรี่ รวมงานติดตั้ง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... พฤษภาคม 2565..... เป็นเงิน 1,705,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ...ปร.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายชลิต ไทยทอง	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ดร.รัตนเศรษฐ์ จามจุรี	ตำแหน่ง	กรรมการกำหนดราคากลาง
นายกำพล ณ พัทลุง	ตำแหน่ง	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายนาคงยา - หัวสะพาน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน สภาเพิ่มเติมเป็นผิวจราจรลาดยางขาคูค ปรับปรุงโดยทำการรื้อบดอัดพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 495.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,475.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกะปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ราคามัมนัดสีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานขุดหรือผิวทาง AC เดิม หน้า 5 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	2,475.00	13.54	33,511.50	1.3984	18.93	46,862.48
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	123.75	490.27	60,670.91	1.3984	685.59	84,842.20
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	2,475.00	349.52	865,062.00	1.3984	488.77	1,209,702.70
3.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	20.00	266.40	5,328.00	1.3984	372.53	7,450.68
3.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	227.00	190.55	43,254.85	1.3984	286.47	80,487.58
3.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	495.00	73.44	36,352.80	1.3984	102.70	50,835.76
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	50.00	476.73	23,836.50	1.3984	666.66	33,332.96
4.2	จุดคืนแต่งไหล่ทาง(ตามสภาพหน้างาน)	ม.	990.00	10.00	9,900.00	1.3984	13.98	13,844.16
5	ท่อลอดข้ามถนน(ไว้รองรับงานขยายเขตประปา)							
5.1	ท่อ PVC กก. 6 นิ้ว	เส้น	4.00	1,116.82	4,467.28	1.3984	1,561.76	6,247.04
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง							
6.1	ฐานเสาไฟฟ้าเรียงรูปตามแบบรวมงานติดตั้ง	ฐาน	10.00	4,000.00	40,000.00	1.3984	5,593.60	55,936.00
6.2	เสาไฟฟ้าเหล็กกลมชุบกันสนิม 4 นิ้ว สูง 8.00 เมตร รวมติดตั้ง	ต้น	10.00	4,750.00	47,500.00	1.3984	6,642.40	66,424.00
6.3	โคมไฟโซล่าเซลล์ 200 W. ชนิดไม่ใช้แบตเตอรี่ รวมงานติดตั้ง	โคม	10.00	5,000.00	50,000.00	1.3984	6,992.00	69,920.00


รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 1,705,885.56
 ราคาประมาณ 1,705,000.00

2,475.00	ตร.ม.
685.89	บาท/ตร.ม.


ราคาประมาณ (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)

1,077,916.56
-
1.3984
-

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


 ประธานกรรมการ

(นายชลิต ไทยทอง)
 ปลัดเทศบาล


 กรรมการ

(นายรัตนไศรมย์ ชามสุรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)
 นายช่างโยธาชำนาญการ