




ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ
การคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานออกกำลังกายข้างโรงประชุม หมู่ที่ ๙
ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

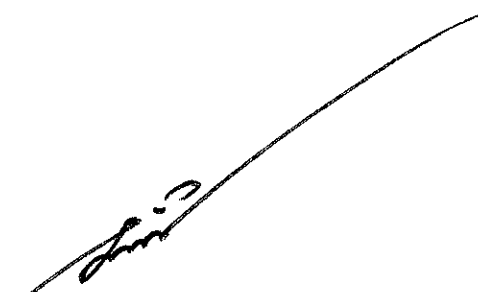

(นายอภิรักษ์ ชนะภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานออกกำลังกายข้างโรงประชุม หมู่ที่ 9 ตำบล กะปาง อำเภอกู่สูง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอกู่สูง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...192,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน).....

3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานออกกำลังกายข้างโรงประชุม หมู่ที่ 9 ตำบล กะปาง อำเภอกู่สูง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ลานออกกำลังกายข้างโรงประชุม หมู่ที่ 9 โดยทำการขุดลอกปรับระดับริมห้วย ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร กม. 0+000-กม. 0+035 พร้อมถมดินปรับระดับเทคอนกรีตฟุตบาท และขุดลอกปรับระดับริมห้วย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร กท. 0+035 - กม. 0+060 ปรับระดับเทคอนกรีตฟุตบาท ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกะปาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 งานขุดลอกดินด้วยเครื่องจักร

-ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร กม. 0+000-0+035

-ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร กม. 0+035-0+060

-ค่าขนดินที่ขุด กม. 0+000 - 0+035 (ระยะทาง 2 ก.ม.)

3.2 งานเทพูตบาทรอบสนามลานออกกำลังกายพร้อมคาดหิน

-คอนกรีตโครงสร้าง (240 กก./ตร.ม.)

-ค่าแรงไม้แบบ

-ไม้คร่า, ค้ำยัน

-ตะปู

-ตะแกรงเหล็ก wire mash 4 มม. @ 0.20 ม.

-งานเรียงหินใหญ่ 15-30 ซม. ยานแนวด้วยปูนทราย

-งานทิ้งหินใหญ่เรียงฐานล่าง 15-30 ซม.

-งานถมดินปรับระดับฟุตบาท 0+000 - 0+035

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 178,000.- บาท

4. บัญชีประมาณการราคากลาง ...ปร.4.....

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายชลิต ไทยทอง ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายรัตน์เศรษฐ์ จามจรี ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกำพล ณ พัทลุง ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ประเภท อาคาร
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานออกกำลังกายข้างโรงชุมหมู่ที่ 9
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง
- ประมาณราคารายการ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานออกกำลังกายข้างโรงชุม	136,549.35	1.3056	178,278.83	
	เงินไข				
	เงินประกันผลงานหัก.....	5.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			178,278.83	
	คิดเป็นเงิน หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			178,000.00	**


- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลกะปาง ที่ 113 / 2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคากลางนี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ..... ประธาน
(นายชลิต ไทยทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายรัตน์เศวตวีร์ จามจรี)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายกำพล ณ พัทลุง)

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานออกกำลังกายข้างโรงเรียน หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะปราง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่างเทศบาลตำบลเกาะปราง

ปริมาณงาน

1. ขุดลอกบึงระยะตั้งบึงหน้าวัด กว้าง 4.5 ม. ยาว 35.00 ม. กม. 0+000 - กม. 0+035 พร้อมถมดินบึงระยะตั้งบึงคอนกรีตปูทับทาง
2. ขุดลอกบึงระยะตั้งบึงหน้าวัด กว้าง 3.00 ม. ยาว 25.00 ม. กม. 0+035 - กม. 0+060 ปรับระดับเขตคอนกรีตปูทับทาง

ประมาณการเมื่อวันที่

๕ พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	งานขุดลอกดินด้วยเครื่องจักร	- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร กม. 0+000 - 0+035	315.00	ตบ.ม.	-	-	27.15	8,552.25	8,552.25	
		- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร กม. 0+035 - 0+060	150.00	ตบ.ม.	-	-	27.15	4,072.50	4,072.50	
		- ค่าขนดินที่ขุด กม. 0+000 - 0+035(ระยะ 2 กม.)	465.00	ตบ.ม.	-	-	21.23	9,871.95	9,871.95	
		งานเทพื้นทางรอบสนามลานออกกำลังกายพร้อมลาดหิน								
2	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 กก./ตร.ม.)	12.80	ตบ.ม.	2,100.00	26,880.00	306.00	3,916.80	30,796.80		
	- ค่าแรงไม่แบบ	9.30	ตร.ม.	-	-	133.00	1,236.90	1,236.90		
	- ค่าไม่แบบ	7.40	ตบ.พ.	575.00	4,255.00	-	-	4,255.00		
	- ไม่เค่า, เค่าอื่น	2.79	ตบ.พ.	287.00	800.73	-	-	800.73		
	- ตะปู	3.00	กก.	53.74	161.22	-	-	161.22		
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 มม @ 0.20 ม.#	120.00	ตร.ม.	32.50	3,900.00	5.00	600.00	4,500.00		
	- งานเรียงหินใหญ่ 15-30 ซม. ยานแนวด้วยปูนทราย	120.00	ตร.ม.	170.00	20,400.00	89.00	10,680.00	31,080.00		
- งานเรียงหินใหญ่ฐานล่าง 15-30 ซม.	60.00	ตบ.ม.	372.20	22,332.00	99.00	5,940.00	28,272.00			
- งานถมดินปรับระดับเทพื้นทาง 0+000 - 0+035	50.00	ตบ.ม.	160.00	8,000.00	99.00	4,950.00	12,950.00			
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								136,549.35		

ประมาณราคาโดย



นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายกำพล ณ พัทลุง)